

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSP 24670 V




Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme, inkl. Intensiv, Kurz
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 190 Min.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,5 l / 0,96 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3220,0 l / 273 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Nischenmaß (HxBxT): 820 - 870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: < 7 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150,0 / 175,0 cm
- Gewicht: 33,0 kg

EAN 4040729246705

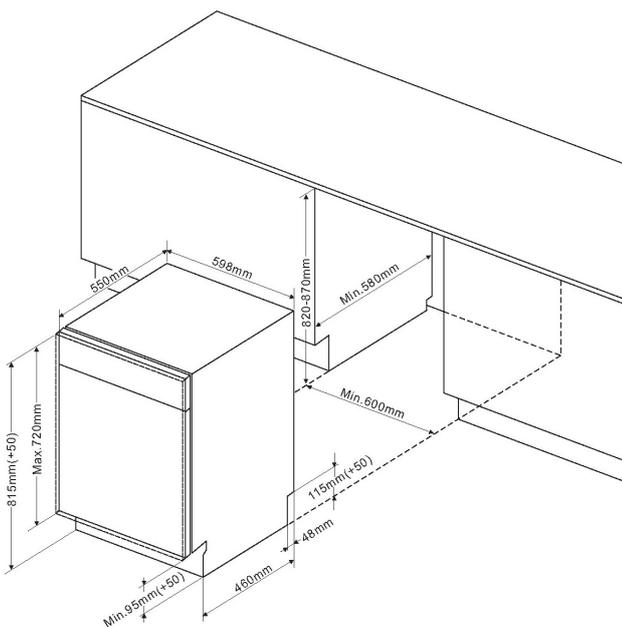

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EGSP 24670 V
Bauart	vollintegriert
Breite	60,0
Farbe	silber

Leistung	
Energieeffizienzklasse	A+
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 190
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Jahresverbrauch (kWh) 1)	273
Jahresverbrauch (Liter) 2)	3220,0
Standardspülgang Verbrauch (kWh), (l)	0,96 / 11,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.5 / 0.5

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	12
Sprühebene	2
Schmutzsensoren / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	60
Aqua Stopp / elektronisch	• / •
höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
klappbare Tellerablagen Unterkorb	•
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung	
Display	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen	
Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Tab-Funktion 3in1	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	3/6/9 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	4 / 3
Programme	Intensive 60°C / 170 Min. Eco 45°C / 190 Min. 90Min 65°C / 90 Min. Rapid 45°C / - Min.

Technische Daten*	
hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150,0 / 175,0
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	815 x 598 x 550
Nischenmaße H x B x T (mm)	820 - 870 x 600 x 580
Möbelfrontgewicht max. (kg)	< 7 kg
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	33,0 / 39,5
Transportmaße HxBxT (mm)	884 x 635 x 630

EAN	4040729246705
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.

1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.