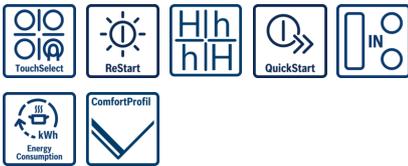


**PXE875BB1E**  
**80 cm Kochstelle Glaskeramik**


**Integriertes Zubehör**  
 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

**Sonderzubehör**  
 HEZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel  
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig Ø 36cm  
 HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm  
 HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm  
 HEZ390512 : Teppan Yaki (groß)  
 HEZ390522 : Grillplatte

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

- **TouchSelect:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 750-780 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	816
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	16.0
Bruttogewicht (kg) :	17.0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242005097272
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Absicherung (A) :	32; 2*16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



## Serie | 4 Mulden

### PXE875BB1E

### 80 cm Kochstelle Glaskeramik

**Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.**

---

#### **Design**

- Komfort-Profil
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

#### **Bedienung**

- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

#### **Grösse der Kochzonen:**

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion
- FlexInductions-Zone

#### **Komfort**


- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

#### **Umwelt+Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion


#### **Technische Informationen**

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW
-

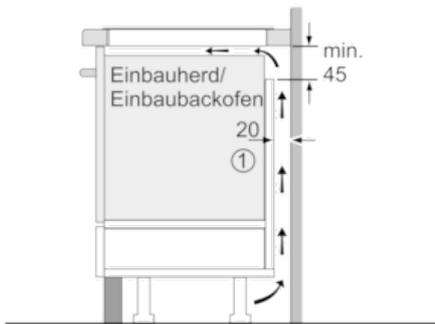**Serie | 4 Mulden**
**PXE875BB1E**
**80 cm Kochstelle Glaskeramik**


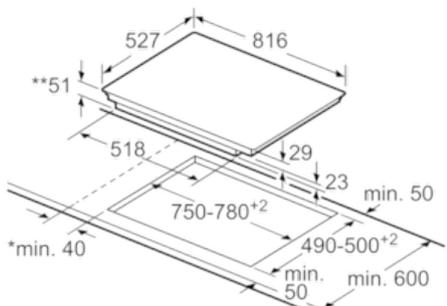
① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

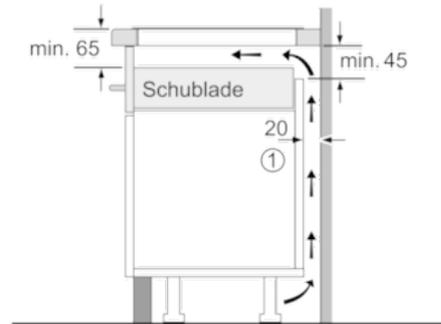


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
 \*\* Eintauchtiefe  
 \*\*\* Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens  
 \*\*\*\* min. 20

Maße in mm

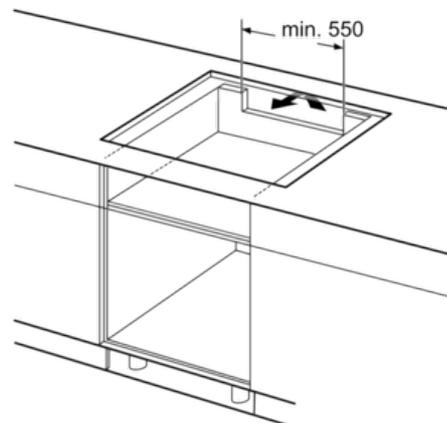

Maße in mm